





BIOPLAC[®] FON



A24 / A15



E15

	Formatos	Largo mm	Ancho mm	Espesor mm	Masa kg/m ²	Ud/caja	Cajas/palet
■	FON VISTA A24 / A15	595	595	9.5	7	8	48
■	FON ESCALÓN E15	595	595	12.5	8	6	48

Composición

Placa de yesos laminado perforado con agujeros redondos de 6 mm de diámetro, distancia central 15 mm. Proporcionando una absorción de sonido superior para el control acústico.



NIÑEROLA[®]
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

📍 Ptda. Cometes, s/n
12511-Rosell (Castellón)
✉ info@bioplac.com

☎ 674 000 750
🌐 bioplac.com



BIOPLAC[®] FON

Información complementaria. Características técnicas.

Campos de aplicación

Al tener una medida comercial estándar 600*600 y nominal 595*595 se incorporan a la configuración de Techos Suspendidos Registrables con estructura vista, que se colocan en todo tipo de obras (hospitales, colegios, hoteles, centros comerciales, ambulatorios, viviendas, edificios oficiales...)

Características y ventajas


- Resistencia a la humedad relativa del 90 %, como áreas de preparación de alimentos y duchas, ideal donde es necesario mantener los niveles de higiene
- Núcleo duradero de placa de yeso con pintura de emulsión acrílica
- Parte trasera con lámina aluminizada a prueba de humedad.

Datos del producto

- Clasificación al fuego A2
- Resistencia a la humedad RH90
- Luz refractada 0.83
- Absorción del sonido NRC065
- Reciclable 100%
- Asbestos libre

ACOUSTIC

α_p sound absorption coefficient

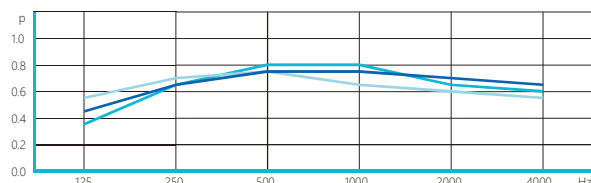

Suspension distance	Mineral Wool	Frequency						α_w value	NRC value	Absorption class
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz			
58 mm	45 mm	0.35	0.65	0.80	0.80	0.65	0.60	0.70	0.70	C
200 mm	-	0.55	0.70	0.75	0.65	0.60	0.55	0.65	0.65	C
300 mm	70 mm	0.45	0.65	0.75	0.75	0.70	0.65	0.75	0.70	C


$\alpha_w=0.65$ Class C

Tipo de instalación

La instalación de los techos BIOPLAC, se realiza mediante perfilería galvanizada BIOPLAC PROFILES de 24/15mm de espesor, sujeta con los elementos de suspensión recomendados según fabricante Escayolas Niñerola.


Las placas BIOPLAC dan un fácil acceso al plenum para poder realizar el mantenimiento e instalaciones de aire acondicionado, iluminación, hilo musical, detección de humos, red de agua, saneamiento....

TYPE A

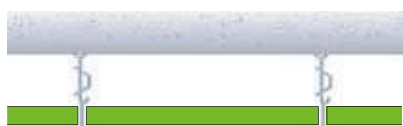

A24 / A15

8un/box ; 2.88m²/box




TYPE E



E15

6un/box ; 2.16m²/box



NIÑEROLA[®]
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

📍 Ptda. Cometes, s/n
12511-Rossell (Castellón)
✉ info@bioplac.com

☎ 674 000 750
🌐 bioplac.com

