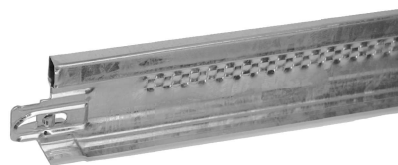


BIOPLAC[®] PROFILES



Composición

Acero galvanizado DX51D según la uni en 10327 - tolerancia según la UNI EN 10143

Material prepintado: acero prepintado tipo DX51D según la norma EN 13964



NIÑEROLA[®]
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

📍 Ptda. Cometes, s/n
12511-Rossell (Castellón)
✉ info@bioplac.com

☎ 674 000 750
🌐 bioplac.com



BIOPLAC[®] PROFILES

Información complementaria. Características técnicas.








Campos de aplicación

Sistema de Techos Suspendidos Registrables con estructura vista o escalón. Que se colocan en todo tipo de obras (hospitales, colegios, hoteles, centros comerciales, ambulatorios, viviendas, edificios oficiales...)

Características y ventajas

- Resistencia a la flexión : cargo de ruptura > 280N/mm²
- Resistencia a la corrosión: estándar de corrosión según la norma EN 13964 Clase B**
- Resistencia al fuego: REI 30/45/60 - Europa P.V.n 05-U-164**

Datos del producto

	Código	Largo mm	Ancho mm	Alto mm	Ud/caja	Cajas/palet
 	■ T24370D Primario	3700	24	38	20	24
 	■ T24120D Secundario	1200	24	33	60	48
 	■ T24060D Secundario	600	24	25	60	48
 	■ T24300D Angular**	3000	19	24	25	30



NIÑEROLA[®]
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

📍 Ptda. Cometes, s/n
12511-Rosell (Castellón)
✉ info@bioplac.com

☎ 674 000 750
🌐 bioplac.com

